


Itho Daalderop

Condenserende cv-ketels

product-
informatie

Combifort2

- Direct warm water
tot 38 liter per minuut
- Gelijktijdig warm water en cv
- Twee cv-zones
- Tekstdisplay

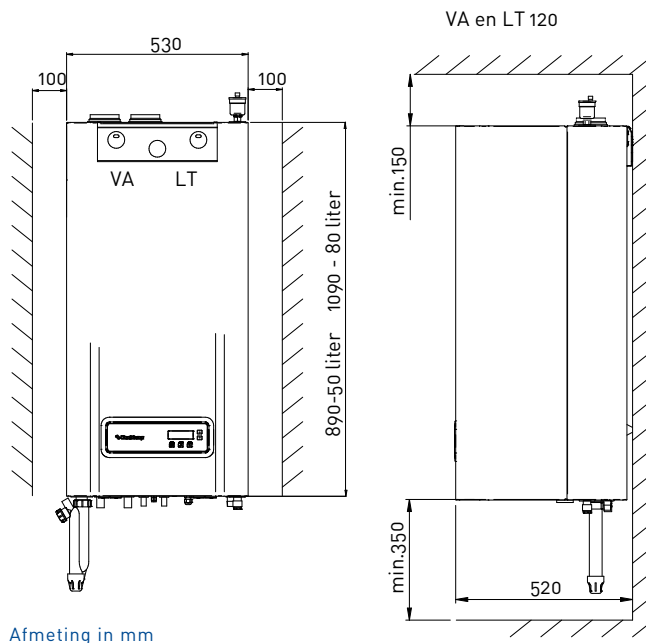

| | Combifort2 | Combifort2 | Combifort2 | Combifort2 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Types | CF ² 24/50 | CF ² 24/80 | CF ² 32/80 | CF ² 40/80 |
| Gaskeur CW-label | klasse 5 | klasse 6 | klasse 6 | klasse 6 |
| Nominale belasting cv (bovenwaarde kW) | 7,5 - 24,2 | 7,5 - 25 | 10 - 32,7 | 11,3 - 37,8 |
| Nominaal vermogen tapwater bij 80 °C/ 60 °C (kW) | 7,5 - 25,7 | 7,5 - 26,4 | 10 - 27,6 | 11,3 - 32,2 |
| Maximaal rendement HR107 (%) | 109,1 | 109 | 109 | 107,4 |
| Modulatiebereik (%) | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 |
| Instellingen cv- watertemperatuur (°C) | 60, 75, 90 | 60, 75, 90 | 60, 75, 90 | 60, 75, 90 |
| Inhoud boiler liter (voorraadtoestel) | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Materiaal boilervat (voorraadtoestel) | koper | koper | koper | koper |
| Badvulcapaciteit liter/minuut (CW-Gaskeur) | > 17 | > 22 | > 24 | > 27 |
| Hoogst gemeten rendement tapwater (%) | 80,8 | 80,3 | 78,8 | 80,5 |
| Instellingen watertemperatuur (°C) | 60, 65, 70 | 60, 65, 70 | 60, 65, 70 | 60, 65, 70 |
| Aansluitbaar op een zonneboiler (NZ-label) | ja | ja | ja | ja |
| Gewicht / Installatiegewicht (kg) | 62 / 53,5 | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 |
| Hoogte (mm) | 890 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Breedte (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Diepte (mm) | 507 | 507 | 507 | 507 |